



RS-C1005PRS



RS-C9002

RS-C9003

產品特點：

- ◆全系列採用高品質壓縮機,高效,耐用。
- ◆數位式電子溫控顯示器,可自行設定溫度,定時除霜等功能。
- ◆自動蒸發水盤,360度迴轉滾輪,可調整腳架等,皆可依個別需求搭配。
- ◆採用雙層高透明度電熱除霧玻璃,自動定時除霧,常保視窗展示透明清晰。
- ◆內設照明燈光,商品展示效果佳,底座內置自動蒸發水盤,使用方便。
- ◆多種造型尺寸材質可供選擇,款式多元化。



技術規格 Technical specifications:

型號 Model	溫度°C Temperature	尺寸 (WxDxH) mm	馬力 Horse Power(HP)	制冷劑 Refrigerant	功率 Input Power	附件 Accessories
RS-C1004PRS	+3~+8°C	1180x700x1210	1/2	R134a	220 / 110V 50 / 60Hz	2 glass display shelves
RS-C1005PRS	+3~+8°C	1480x730x1210	1	R134a	220 / 110V 50 / 60Hz	2 glass display shelves
RS-C9002	+3~+8°C	900 x 465 x 660	1/6	R134a	220 / 110V 50 / 60Hz	1 glass shelf
RS-C9003	+3~+8°C	900 x 465 x 880	1/4	R134a	220 / 110V 50 / 60Hz	2 glass shelves

1* 應將產品放置在通風良好,四周有足夠散熱空間和乾燥的環境中,不可在室外使用,避免陽光直射和遠離熱源,溫度不能高於24°C
如晚上未能達到24°C以下,須關機。



RS-C1005SQ



技術規格 Technical specifications:

型號 Model	溫度°C Temperature	尺寸 (WxDxH) mm	馬力 Horse Power(HP)	制冷劑 Refrigerant	功率 Input Power	附件 Accessories
RS-C1003SQ	+3~+8°C	890x685x1220	1/2	R134a	220 / 110V 50 / 60Hz	2 glass display shelves
RS-C1004SQ	+3~+8°C	1190x685x1220	1/2	R134a	220 / 110V 50 / 60Hz	2 glass display shelves
RS-C1005SQ	+3~+8°C	1490x685x1220	1	R134a	220 / 110V 50 / 60Hz	2 glass display shelves



產品特點：

- ◆ 全系列採用高品質壓縮機, 高效, 耐用。
- ◆ 數位式電子溫控顯示器, 可自行設定溫度, 定時除霜等功能。
- ◆ 自動蒸發水盤, 360度迴轉滾輪, 可調整腳架等, 皆可依個別需求搭配。
- ◆ 採用雙層高透明度電熱除霧玻璃, 自動定時除霧, 常保視窗展示透明清晰。
- ◆ 內設照明燈光, 商品展示效果佳, 底座內置自動蒸發水盤, 使用方便。
- ◆ 多種造型尺寸材質可供選擇, 款式多元化。



技術規格 Technical specifications:

型號 Model	溫度°C Temperature	尺寸 (WxDxH) mm	馬力 Horse Power(HP)	制冷劑 Refrigerant	功率 Input Power	附件 Accessories
RS-C1004S	+3~+8°C	1190x720x1795	1/2	R134a	220 / 110V 50 / 60Hz	4 glass display shelves
RS-C1005S	+3~+8°C	1490x720x1795	1	R134a	220V 50 / 60Hz	4 glass display shelves

1* 應將產品放置在通風良好, 四周有足夠散熱空間和乾燥的環境中, 不可在室外使用, 避免陽光直射和遠離熱源, 溫度不能高於24°C
如晚上未能達到24°C以下, 須關機。



AR Type



AS Type



MR Type



MS Type

產品特點：

- ◆全系列採用高品質壓縮機,高效,耐用。
- ◆數位式電子溫控顯示器,可自行設定溫度,定時除霜等功能。
- ◆自動蒸發水盤,360度迴轉滾輪,可調整腳架等,皆可依個別需求搭配。
- ◆採用雙層高透明度電熱除霧玻璃,自動定時除霧,常保視窗展示透明清晰。
- ◆內設照明燈光,商品展示效果佳,底座內置自動蒸發水盤,使用方便。
- ◆多種造型尺寸材質可供選擇,款式多元化。



技術規格 Technical specifications:

型號 Model	溫度°C Temperature	尺寸 (WxDxH)mm	馬力 Horse Power(HP)	制冷劑 Refrigerant	功率 Power Supply	附件 Accessories
RS-C1003AR & RS-C1003AS	+3~+8°C	920x730x1220	1/2	R134a	220 / 110V 50 / 60Hz	2 glass display shelves
RS-C1004AR & RS-C1004AS	+3~+8°C	1220x730x1220	1/2	R134a	220 / 110V 50 / 60Hz	2 glass display shelves
RS-C1005AR & RS-C1005AS	+3~+8°C	1520x730x1220	1	R134a	220 / 110V 50 / 60Hz	2 glass display shelves
RS-C1003MR & RS-C1003MS	+3~+8°C	890x730x1220	1/2	R134a	220 / 110V 50 / 60Hz	2 glass display shelves
RS-C1004MR & RS-C1004MS	+3~+8°C	1190x730x1220	1/2	R134a	220 / 110V 50 / 60Hz	2 glass display shelves
RS-C1005MR & RS-C1005MS	+3~+8°C	1490x730x1220	1	R134a	220 / 110V 50 / 60Hz	2 glass display shelves

1* 應將產品放置在通風良好,四周有足夠散熱空間和乾燥的環境中,不可在室外使用,避免陽光直射和遠離熱源,溫度不能高於24°C
如晚上未能達到24°C以下,須關機。



台灣製造



RS-C1006OD

技術規格 Technical specifications:

型號	溫度	尺寸	馬力	制冷劑	功率
Model	Temperature	(WxDxH) mm	Horse Power (HP)	Rerigrant	Input Power
RS-C1006ODC	+8~+15 °C	1800 x 850 x 900	/	R134a	220 / 110V 50 / 60Hz



HG-420FC



HG-320FC

技術規格 Technical specifications:

型號	外形尺寸	溫度(°C)	重量(Kg)	供電量	壓縮機功率	耗電量	冷凍系統	冷凍方式	物料
Model	(LxWxH)(mm)	Temperature	Weight	Power Supply(V)	Comperssor(W)	(kwh/24h)	CoolingSystem	Defrost	Material
HG-220FC	900X730x1200	4~8°C	221	220	700	13	風冷式	自動循環	大理石
HG-320FC	1200x730x1200	4~8°C	253	220	700	16	風冷式	自動循環	大理石
HG-420FC	1500x730x1200	4~8°C	300	220	900	19	風冷式	自動循環	大理石
HG-520FC	1800x730x1200	4~8°C	343	220	1000	25	風冷式	自動循環	大理石

1* 應將產品放置在通風良好,四周有足夠散熱空間和乾燥的環境中,不可在室外使用,避免陽光直射和遠離熱源,溫度不能高於24°C
如晚上未能達到24°C以下,須關機。

2* 以上產品另有尺寸可以訂造。



Q3-15MF

型號	外形尺寸	溫度(°C)	功率
Model	(LxWxH)(mm)	Temperature	Power
Q3-12MF	1200x930x1600	5~10°C	900W
Q3-15MF	1500x930x1600	5~10°C	1100W



Q1-15MF

型號	外形尺寸	溫度(°C)	功率
Model	(LxWxH)(mm)	Temperature	Power
Q1-12MF	1200x850x1250	5~10°C	1270W
Q1-15MF	1500x850x1250	5~10°C	1430W



Q4-15MF

型號	外形尺寸	溫度(°C)	功率
Model	(LxWxH)(mm)	Temperature	Power
Q4-12MF	1200x800x1280	5~10°C	950W
Q4-15MF	1500x800x1280	5~10°C	1020W



Q2-12MF

型號	外形尺寸	溫度(°C)	功率
Model	(LxWxH)(mm)	Temperature	Power
Q2-12MF	1200x850x1600	5~10°C	920W
Q2-15MF	1500x850x1600	5~10°C	1100W



B4-15MF

型號	外形尺寸	溫度(°C)	功率
Model	(LxWxH)(mm)	Temperature	Power
B4-12MF	1200x710x1100	5~10°C	530W
B4-15MF	1500x710x1100	5~10°C	570W



A4-15MF


型號	外形尺寸	溫度(°C)	功率
Model	(LxWxH)(mm)	Temperature	Power
A4-12MF	1200x850x1220	5~10°C	700W
A4-15MF	1500x850x1220	5~10°C	750W

1* 應將產品放置在通風良好,四周有足夠散熱空間和乾燥的環境中,不可在室外使用,避免陽光直射和遠離熱源,溫度不能高於24°C
如晚上未能達到24°C以下,須關機。

2* 以上產品另有尺寸(深730mm)可以訂造。



HG-150L

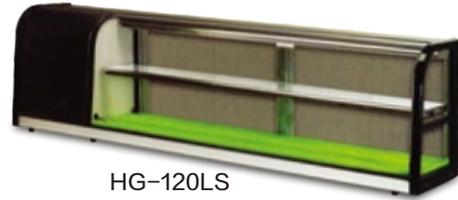

HG-120LS



HG-120L

手動行溫壽司櫃

技術規格 Technical specifications:

型號	外形尺寸	溫度(°C)	重量(Kg)	供電量	壓縮機功率	耗電量	冷凍系統	物料
Model	(LxWxH)(mm)	Temperature	Weight	Power Supply(V)	Compressor(W)	(kwh/24h)	Cooling System	Material
HG-120LS	1200x370x510	5~10°C	50	220	350	7	喉冷式	不銹鋼
HG-150LS	1500x370x510	5~10°C	55	220	450	7	喉冷式	不銹鋼
HG-180LS	1800x370x510	5~10°C	65	220	450	8	喉冷式	不銹鋼
HG-120L	1200x350x340	5~10°C	36	220	250	5	喉冷式	不銹鋼
HG-150L	1500x350x340	5~10°C	41	220	350	6	喉冷式	不銹鋼
HG-180L	1800x350x340	5~10°C	46	220	350	6	喉冷式	不銹鋼

*壽司櫃：壓縮機方向以玻璃趟門方向分左右/右邊壓縮機需要訂造。



HSG-330FC



HG-750F

技術規格 Technical specifications:

型號	外形尺寸	溫度(°C)	重量(Kg)	供電量	壓縮機功率	耗電量	冷凍系統	冷凍方式	物料
Model	(LxWxH)(mm)	Temperature	Weight	Power Supply(V)	Compressor(W)	(kwh/24h)	Cooling System	Defrost	Material
HSG-230FC	900x660x1200	4~8°C	160	220	1/2	13	風冷式	自動循環	不銹鋼
HSG-330FC	1200x660x1200	4~8°C	190	220	1/2	16	風冷式	自動循環	不銹鋼
HSG-430FC	1500x660x1200	4~8°C	223	220	1/2	17	風冷式	自動循環	不銹鋼
HSG-530FC	1800x660x1200	4~8°C	230	220	1/2	20	風冷式	自動循環	不銹鋼
HG-750F	1200x730x1850	4~8°C	280	220	1/2	25	風冷式	自動循環	大理石
HG-950F	1500x730x1850	4~8°C	331	220	3/4	27.5	風冷式	自動循環	大理石
HG-1150F	1800x730x1850	4~8°C	384	220	1	32.5	風冷式	自動循環	大理石

1* 應將產品放置在通風良好,四周有足夠散熱空間和乾燥的環境中,不可在室外使用,避免陽光直射和遠離熱源,溫度不能高於24°C
如晚上未能達到24°C以下,須關機。

2* 以上產品另有尺寸可以訂造。



HG-222BFB

技術規格 Technical specifications:

型號 Model	外形尺寸 (WxDxH) mm	溫度 °C Temperature	重量(KG) Weight	供電量 PowerSupply(v)	壓縮機功率 Comperssor(W)	耗電量 (kwh/24h)	冷凍系統 CoolingSystem	冷凍方式 Defrost	物料 Materal
HG-222BFB	900x600x1200	4~8 °C	220	220	700	13	風冷式	自動循環	大理石/不銹鋼
HG-322BFB	1200x600x1200	4~8 °C	250	220	700	16	風冷式	自動循環	大理石/不銹鋼
HG-422BFB	1500x600x1200	4~8 °C	300	220	900	19	風冷式	自動循環	大理石/不銹鋼
HG-522BFB	1800x600x1200	4~8 °C	340	220	1000	25	風冷式	自動循環	大理石/不銹鋼

HG-220FA



技術規格 Technical specifications:

型號 Model	外形尺寸 (WxDxH) mm	溫度 °C Temperature	重量(KG) Weight	供電量 PowerSupply(v)	壓縮機功率 Comperssor(W)	耗電量 (kwh/24h)	冷凍系統 CoolingSystem	冷凍方式 Defrost	物料 Materal
HG-220FA	900x730x1200	4~8 °C	280	220	700	13	風冷式	自動循環	大理石/不銹鋼
HG-320FA	1200x730x1200	4~8 °C	310	220	700	16	風冷式	自動循環	大理石/不銹鋼
HG-420FA	1500x730x1200	4~8 °C	360	220	900	19	風冷式	自動循環	大理石/不銹鋼
HG-520FA	1800x730x1200	4~8 °C	400	220	1000	25	風冷式	自動循環	大理石/不銹鋼

1* 應將產品放置在通風良好,四周有足夠散熱空間和乾燥的環境中,不可在室外使用,避免陽光直射和遠離熱源,溫度不能高於24°C
如晚上未能達到24°C以下,須關機。

2* 以上產品另有尺寸可以訂造。



RS-OA1200



RS-OP1390

技術規格 Technical specifications:

型號 Model	展示層 display layers	溫度 Temperature	尺寸 (WxDxH) mm	功率 Input Power	附件 Accessories
RS-OA0900	4+1	+3~+8 °C	900 x 510 x 1850	220v 50 / 60Hz	4層玻璃擱板
RS-OA1200	4+1	+3~+8 °C	1200 x 510 x 1850	220v 50 / 60Hz	4層玻璃擱板
RS-OA1800	4+1	+3~+8 °C	1800 x 510 x 1850	220v 50 / 60Hz	8層玻璃擱板
RS-OP1090	4+1	+3~+8 °C	1000 x 905 x 2020	220v 50 / 60Hz	4層玻璃擱板
RS-OP1390	4+1	+3~+8 °C	1300 x 905 x 2020	220v 50 / 60Hz	4層玻璃擱板
RS-OP1990	4+1	+3~+8 °C	1900 x 905 x 2020	220v 50 / 60Hz	8層玻璃擱板
RS-OP2590	4+1	+3~+8 °C	2500 x 905 x 2020	220v 50 / 60Hz	8層玻璃擱板

1* 應將產品放置在通風良好,四周有足夠散熱空間和乾燥的環境中,不可在室外使用,避免陽光直射和遠離熱源,溫度不能高於24°C
如晚上未能達到24°C以下,須關機。

2* 客人需預留去水位。

3* 靠背請留有空間散熱。



LPNR0004



LPNR0005

技術規格 Technical specifications:

型號 Model	外形尺寸 LxWxH(mm)	溫度(°C) Temperature	容量(L) Capacity	額定 輸入功率 Input Power(w)	制冷劑 Refrigerant	附件 Accessories
LPNR0004	515x485x1595	3°C~12°C	215	220-240V 50Hz	R134a	Automatic defrost
LPNR0005	695x470x685	3°C~12°C	105	220-240V 50Hz	R134a	Automatic defrost



LPNR-0001



LPNR-0002



LPNR-0003

技術規格 Technical specifications:

型號 Model	外形尺寸 LxWxH(mm)	溫度(°C) Temperature	容量(L) Capacity	額定 輸入功率 Input Power(w)	制冷劑 Refrigerant	附件 Accessories
LPNR0002	480x480x1030	2°C~8°C	100	220-240V 50Hz	R134a	Automatic defrost
LPNR0001	450x450x983	3°C~10°C	72	220-240V 50Hz	R134a	Automatic defrost
LPNR0003	515x485x1835	3°C~12°C	235	220-240V 50Hz	R134a	Automatic defrost

1* 應將產品放置在通風良好,四周有足夠散熱空間和乾燥的環境中,不可在室外使用,避免陽光直射和遠離熱源,溫度不能高於24°C
如晚上未能達到24°C以下,須關機。



RTW-118L



RTW-128L



RTW-40L

技術規格 Technical specifications:

型號 Model	外形尺寸 (LxWxH)(mm)	溫度(°C) Temperature	容量(L) Capacity	額定 輸入功率 Input Power(w)	制冷劑 Refrigerant
RTW-40L	680x575x335	2°C~12°C	40	110 / 105	R134a / R600a
RTW-128L	685x874x419	2°C~10°C	128	110 / 105	R134a / R600a
RTW-118L	695x882x417	2°C~12°C	118	110 / 105	R134a / R600a



RTW-120L



RTS-360L



RTS-390L

技術規格 Technical specifications:

型號 Model	外形尺寸 (LxWxH)(mm)	溫度(°C) Temperature	容量(L) Capacity	額定 輸入功率 Input Power(w)	制冷劑 Refrigerant
RTW-120L	702x568x686	3°C~10°C	120	230 / 160	R134a / R600a
RTS-360L	876x945x1520	3°C~10°C	360	1400 / 1300	R404a / R290
RTS-390L	920x947x1510	3°C~10°C	390	1400 / 1300	R404a / R290

1* 應將產品放置在通風良好,四周有足夠散熱空間和乾燥的環境中,不可在室外使用,避免陽光直射和遠離熱源,溫度不能高於24°C
如晚上未能達到24°C以下,須關機。

VESTFRÖST
SOLUTIONS

丹麥製造

直冷



型號 Model	外形尺寸 (LxWxH)(mm)	溫度(°C) Temperature	有效容積(L) Validity Capacity	額定 輸入功率 Input Power(W)	制冷劑 Refrigerant
FKG-311	595x595x1550	+3°C ~ +10°C	281	250	R134a/R600a
FKG-370	595x595x1850	+3°C ~ +10°C	347	350	R134a/R600a
FKG-371	595x595x1850	+3°C ~ +10°C	351	350	R134a/R600a
M-210	595x595x2000	+3°C ~ +10°C	379	570	R600a
NFG-309	595x595x1850	-16°C ~ -25°C	282	680	R404a
CFS 344 STEEL	595x595x1850	-16°C ~ -25°C	310	180 / 140	R134a/R600a



型號 Model	外形尺寸 (LxWxH)(mm)	溫度(°C) Temperature	有效容積(L) Validity Capacity	額定 輸入功率 Input Power(W)	制冷劑 Refrigerant
M85	587x493x830	+2°C ~ +10°C	106	96	R600a
M95	572x595x820	+3°C ~ +18°C	137	100	R600a
M150	595x595x1550	+3°C ~ +10°C	281	250	R134a/R600a
M180	595x595x1850	+3°C ~ +10°C	351	350	R134a/R600a

注意事項：●接水槽設計，防止因箱內外溫差引起的玻璃門凝露水珠滴落地面，保存地面清潔及乾爽。



RS-S1014BC

高效能鍍膜發熱防霧玻璃
產品展示更清晰



RS-S2003UNC



RS-S2009UNC

技術規格 Technical specifications:

型號 Model	外形尺寸 (LxWxH)(mm)	溫度(°C) Temperature	有效容積(L) Validity Capacity	額定 輸入功率 Input Power(w)	制冷劑 Refrigerant	附件 Accessories
RS-S1014BC	600x620x1580	+3°C ~ +8°C	320	220/110V 50/60Hz	R134a	4 Adjustable Shelves
RS-S2003UNC	1260x800x2040	+3°C ~ +8°C	970	220/110V 50/60Hz	R134a	10 Adjustable Shelves
RS-S2004UNF	1260x800x2040	-16°C ~ -20°C	970	220V 50/60Hz	R404a	10 Adjustable Shelves
RS-S2009UNC	1870x800x2040	+3°C ~ +8°C	1455	220/110V 50/60Hz	R134a	15 Adjustable Shelves
RS-S2010UNF	1870x800x2040	-16°C ~ -20°C	1455	220V 50/60Hz	R404a	15 Adjustable Shelves

注意事項：●接水槽設計，防止因箱內外溫差引起的玻璃門凝露水珠滴落地面，保存地面清潔及乾爽。



靜音運行

三寬設計

快速制冷

無氟環保

高效節能



RS-S2002C/RS-S2002F



RS-S1014A



RS-S2005C



技術規格 Technical specifications:

型號 Model	外形尺寸 (LxWxH)(mm)	溫度(°C) Temperature	有效容積(L) Validity Capacity	額定 輸入功率 Input Power(w)	制冷劑 Refrigerant
RS-S2002C	640x700x2040	+3°C ~ +8°C	500	440	R134a
RS-S2002F	640x700x2040	-16°C ~ -20°C	500	770	R404a
RS-S1014A	600x620x1890	+3°C ~ +8°C	407	1/4(HP)	R134a
RS-S2005C	1260x800x2040	+3°C ~ +8°C	970	440	R134a

*備注 RS-S2011C 尺寸1870x800x2040可訂造.



RS-S2003C/RS-S2004F



RS-S2009C/RS-S2010F

高效能鍍膜發熱防霧玻璃
產品展示更清晰



技術規格 Technical specifications:

型號 Model	外形尺寸 (LxWxH)(mm)	溫度(°C) Temperature	有效容積(L) Validity Capacity	額定 輸入功率 Input Power(w)	制冷劑 Refrigerant
RS-S2003C	1260x700x2040	+3°C ~ +8°C	970	770	R134a
RS-S2004F	1260x700x2040	-16°C ~ -20°C	970	1210	R404a
RS-S2009C	1870x700x2040	+3°C ~ +8°C	1455	880	R134a
RS-S2010F	1870x700x2040	-16°C ~ -20°C	1455	1320	R404a

1* 雪柜頂部請留有200mm空間散熱.

Vinvautz
the GRAND CRU CLASSE collection
法國·名望



VZ46BDHK

尺寸: 820*595*570 mm

功能:

Pro Black 專業亮黑系列

雙溫區酒櫃

VIN™ 壓縮機製冷技術

溫度範圍: 5°C - 22°C (上下層獨立調校)

容量: 46 瓶

獨有玻璃門的防凝霧技術,

能清楚展示收藏的美酒

內置白色LED燈, 可選不同燈光開關模式

保安門鎖及關門提示

層架數量: 2 (上層) + 3 (下層)

功率: 100瓦



VZ12BN

尺寸: 615*255*512 mm

功能:

可存放12瓶酒

雙層隔離玻璃門

多重溫度電子恆溫控制

溫度: 10°C - 18°C (攝氏)

內部照明系統

靜音設計



VZ171BDHK

尺寸: 1768*595*680 mm

功能:

Pro Black 專業亮黑系列

雙溫區酒櫃

VIN™ 壓縮機製冷技術

溫度範圍: 5°C - 22°C (上下層獨立調校)

容量: 171 瓶

獨有玻璃門的防凝霧技術,

能清楚展示收藏的美酒

內置白色LED燈, 可選不同燈光開關模式

保安門鎖及關門提示

層架數量: 7 (上層) + 7 (下層)

功率: 160瓦



VZ46BHK

尺寸: 830*595*630 mm

功能:

Incurvé 型格弧門系列

單溫區酒櫃

VIN™ 壓縮機製冷技術

溫度範圍: 5°C - 18°C

容量: 46 瓶

型格弧型玻璃門 (可調開門方向)

內置藍色LED燈

保安門鎖

層架數量: 4

功率: 180瓦



VZ120BHK

尺寸: 1393*595*725 mm

功能:

Incurvé 型格弧門系列

單溫區酒櫃

VIN™ 壓縮機製冷技術

溫度範圍: 5°C - 18°C

容量: 120 瓶

型格弧型玻璃門 (可調開門方向)

內置藍色LED燈

保安門鎖

層架數量: 6

功率: 180瓦



VZ166BHK

尺寸: 1760*595*725 mm

功能:

Incurvé 型格弧門系列

單溫區酒櫃

VIN™ 壓縮機製冷技術

溫度範圍: 5°C - 18°C

容量: 166 瓶

型格弧型玻璃門 (可調開門方向)

內置藍色LED燈

保安門鎖

層架數量: 8

功率: 190瓦



LG4-188L



LG4-510LM2



LG4-1330LFII-3

技術規格 Technical specifications:

型號 Model	有效容積(L) Validity Capacity	溫度(°C) Temperature	外形尺寸 (LxWxH)(mm)	重量(kg) Weight	層架 Layer wearing	額定 輸入功率(W) Input Power(W)	耗電量 (kw.h/24h)	制冷劑 Refrigerant
LG4-188L	188	3~10°C	540x480x1750	54	4	118	1.10	R134a
LG4-218L	218	3~10°C	540x510x1840	57	4	118	1.10	R134a
LG4-288L	288	3~10°C	600x570x1910	68	4	136	1.30	R134a
LG4-338L	338	3~10°C	600x583x2060	72	4	157	1.50	R134a
LG4-383L	383	3~10°C	660x583x2020	78	4	162	1.60	R134a
LG4-510LM2	510	3~10°C	1020x583x1885	118	8	195	1.90	R134a
LG4-608LM2	608	3~10°C	1080x583x2025	125	8	236	2.30	R134a
LG4-768LM2	768	3~10°C	1260x583x2085	163	8	306	3.00	R134a
LG4-1330LFII-3	133	3~10°C	1820x660x2050	208	12	561	5.50	R134a

注意事項: ●接水槽設計, 防止因箱內外溫差引起的玻璃門凝露水珠滴落地面, 保存地面清潔及乾爽。

LG4代表立體式展示櫃 / 後面數字代表容積 / L(LM)代表直冷帶燈箱 / 2代表2門

立式風冷單門\雙門冷藏展示櫃

Vertical air-cooled single door \ two-door refrigerated display cabinet



LG4-828LFC-2

自動回力門
省電又環保



LG4-518LFC-2



LG4-238FC-2

技術規格 Technical specifications:

型號 Model	外形尺寸 (WxDxH) mm	溫度°C Temperature	層架 Layer wearing	有效容積(L) Validity Capacity	耗電量 (kwh/24h)	輸入功率 Input Power(w)	制冷劑 Refrigerant	制冷方式 Refrigerant way
LG4-518LFC-2	890x587x2025	3~10°C	8	518	2.70	273	R134a	風冷
LG4-688LFC-2	1165x587x2025	3~10°C	8	688	3.90	395	R134a	風冷
LG4-828LFC-2	1380x597x2025	3~10°C	8	828	4.40	450	R134a	風冷
LG4-238FC-2	835x440x1265	3~10°C	3	238	1.40	140	R134a	風冷



LG4-608LF-2



LG4-288LF

直冷/風冷

技術規格 Technical specifications:

型號 Model	有效容積(L) Validity Capacity	溫度(°C) Temperature	外形尺寸 (LxWxH)(mm)	重量(Kg) Weight	層架 Layer wearing	額定 輸入功率 Input Power(W)	耗電量 (kw.h/24h)	制冷劑 Refrigerant
LG4-188LF	188	3~10°C	540x480x1750	54	3	118	1.10	R134a
LG4-218LF	218	3~10°C	540x510x1840	57	4	118	1.10	R134a
LG4-288LF	288	3~10°C	600x570x1910	68	4	136	1.30	R134a
LG4-338LF	338	3~10°C	600x583x2060	72	4	157	1.50	R134a
LG4-383LF	383	3~10°C	660x583x2020	78	4	162	1.60	R134a
LG4-510LF-2	510	3~10°C	1020x583x1885	118	8	195	1.90	R134a
LG4-608LF-2	608	3~10°C	1080x583x2025	125	8	236	2.30	R134a
LG4-768LF-2	768	3~10°C	1260x583x2085	163	8	306	3.00	R134a
LG4-1330LFI-3	1330	3~10°C	1825x660x2050	208	12	561	5.50	R134a

注意事項: ●接水槽設計,防止因箱內外溫差引起的玻璃門凝露水珠滴落地面,保存地面清潔及乾爽。

LG4代表立體式展示櫃 / 後面數字代表容積 / LF代表風冷帶燈箱 / 2代表2門 / II代表雙機頭

立式風冷單門\雙門冷藏展示櫃

Vertical air-cooled single door \ two-door refrigerated display cabinet



靜音運行



三門設計



快速制冷



無風環保



高效節能



LG4-360LF



LG4-538LF-2



LG4-638LF-2

技術規格 Technical specifications:

型號	有效容積(L)	溫度(°C)	外形尺寸	重量(kg)	吊籃	額定輸入功率	耗電量	制冷劑	制冷方式
Model	Validity Capacity	Temperature	(LxWxH)(mm)	Weight	Basket	Input Power(w)	(kw.h/24h)	Refrigerant	Refrigerant way
LG4-298LF	298	3~10°C	600x570x1950	71	4	161	1.40	R134a	風冷
LG4-360LF	360	3~10°C	600x583x2100	73	4	161	1.60	R134a	風冷
LG4-538LF-2	538	3~10°C	1020x583x1885	103	8	195	1.90	R134a	風冷
LG4-638LF-2	638	3~10°C	1080x583x2025	112	8	236	2.30	R134a	風冷
LG4-818LF-2	818	3~10°C	1260x583x2085	163	8	306	3.00	R134a	風冷

平頂風冷展示櫃

Vertical Fan-cooling Showcases Without Lighting Box



LG4-238F-2



LG4-318F-2



LG4-288F

技術規格 Technical specifications:

型號	有效容積(L)	溫度(°C)	外形尺寸	重量(Kg)	層架	額定輸入功率	耗電量	制冷劑
Model	Validity Capacity	Temperature	(LxWxH)(mm)	Weight	Layer wearing	Input Power(W)	(kw.h/24h)	Refrigerant
LG4-138F	138	3~10°C	500x480x1305	46	3	125	1.25	R134a
LG4-188F	188	3~10°C	540x480x1510	57	3	140	1.40	R134a
LG4-238F-2	238	3~10°C	830x480x1305	63	3	140	1.40	R134a
LG4-288F	288	3~10°C	600x570x1670	70	4	161	1.61	R134a
LG4-298F	298	3~10°C	540x583x1860	69	4	161	1.61	R134a
LG4-318F-2	318	3~10°C	600x583x1860	76	4	161	1.61	R134a
LG4-360F-2	360	3~10°C	660x583x1870	88	4	187	1.61	R134a

注意事項: ●接水槽設計, 防止因箱內外溫差引起的玻璃門凝露水珠滴落地面, 保存地面清潔及乾爽。

LG4代表立體式展示櫃 / 後面數字代表容積 / L(LM)代表直冷帶燈箱 / LF代表風冷帶燈箱 / -2代表2門



SC-85



RT-58L(1R)



LSD-55



LSC-52W

技術規格 Technical specifications:

型號 Model	外形尺寸 (LxWxH)(mm)	溫度(°C) Temperature	有效容積(L) Validity Capacity	輸入功率 Input Power (W)	制冷劑 Refrigerant
LSD-55	610x550x610	-18°C	55	220V/50Hz	R134a
LSC-52W	450x485x510	+4°C ~ +12°C	52	220V/50Hz	R134a
SC-85	470x530x830	+3°C ~ +10°C	85	105	R134a
RT-58L(1R)	425x404x830	+3°C ~ +12°C	61	220V	R134a

冷凍趟門玻璃展示櫃
Frozen door glass display cases



SD-360JY



XS-208Y/XS-328Y



SD-500BY

技術規格 Technical specifications:

型號 Model	外形尺寸 (LxWxH)(mm)	溫度(°C) Temperature	有效容積(L) Validity Capacity	輸入功率 Input Power(w)	制冷劑 Refrigerant
SD-360JY	1240x710x860	-18°C	360	3.2KW/ 24hrs	R134a
SD-500BY	1470x760x860	-18°C	500	5.5KW/ 24hrs	R134a
XS-208Y	890x620x910	-18°C	208	1.6KW / 24hrs	R134a
XS-328Y	1243x620x910	-18°C	328	1.6KW / 24hrs	R134a

注意事項：●請保存地面清潔及乾爽。



SD-288(平底)



SD-328A(平底)



SD-288



SD-35



SD-50

技術規格 Technical specifications:

型號	有效容積(L)	溫度(°C)	外形尺寸	重量(kg)	吊籃	額定 輸入功率	耗電量	制冷劑
Model	Validity Capacity	Temperture	LxWxH(mm)	Weight	Basket	Input Power(w)	(kw.h/24h)	Refrigerant
W-80(平底)	70	0 ~ -18°C	400x655x865	30	0	123	1.00	R134a
SD-103(平底)	103	0 ~ -18°C	550x550x865	25	1	115	1.10	R134a
SD-198(平底)	198	0 ~ -18°C	990x550x865	46	1	136	1.15	R134a
SD-218(平底)	218	0 ~ -18°C	1090x550x865	52	1	157	1.40	R134a
SD-288(平底)	288	0 ~ -18°C	1260x620x865	61	1	203	1.80	R134a
SD-328(平底)	328	0 ~ -18°C	1380x620x865	70	1	233	2.00	R134a
SD-218	218	0 ~ -18°C	760x705x857	60	1	115	1.10	R134a
SD-288	288	0 ~ -18°C	910x705x857	62	1	136	1.15	R134a
SD-358	358	0 ~ -18°C	1260x705x857	72	1	157	1.40	R134a
SD-515	515	0 ~ -18°C	1360x705x857	75	1	203	1.80	R134a
SD-288A(平底)	288	0 ~ -18°C	1060x660x870	70	1	162	1.20	R134a
SD-328A(平底)	338	0 ~ -18°C	1260x660x870	75	1	203	1.30	R134a
SD-400A(平底)	400	0 ~ -18°C	1380x660x870	80	1	242	1.40	R134a
SD-468(平底)	468	0 ~ -18°C	1560x660x870	85	1	283	1.80	R134a
SD-35	35	0 ~ -18°C	450x410x760	24	/	90	1	R134a
SD-50	50	0 ~ -18°C	560x410x760	25	/	90	1	R134a
SD-55	55	0 ~ -18°C	720x330x760	25	/	90	1	R134a

注意事項：●請保存地面清潔及乾爽。



靜音運行

三寶設計

快速制冷

無氟環保

高效節能

VESTFROST
SOLUTIONS



AB-271



AB-506



AB-396

技術規格 Technical specifications:

型號 Model	外形尺寸 (LxWxH)(mm)	溫度(°C) Temperature	有效容積(L) Validity Capacity	額定 輸入功率 Input Power(W)	制冷劑 Refrigerant
AB-108	550x550x825	-17°C ~ -24°C	101	75	R600a
AB-271	920x650x850	-17°C ~ -24°C	248	130	R600a
AB-396	1260x650x850	-17°C ~ -24°C	362	145	R600a
AB-506	1560x650x850	-17°C ~ -24°C	464	190	R600a



IKG-505



VT-146
VT-406

技術規格 Technical specifications:

型號 Model	外形尺寸 (LxWxH)(mm)	溫度(°C) Temperature	有效容積(L) Validity Capacity	額定 輸入功率 Input Power(w)	制冷劑 Refrigerant
IKG-275	920x600x905	-18°C ~ -24°C	210	260	R134a/R600a
IKG-405	1260x600x905	-18°C ~ -24°C	307	300	R134a/R600a
IKG-505	1560x600x905	-18°C ~ -24°C	394	320	R134a/R290a
VT-146	720x695x885	-10°C ~ -45°C	133	300	R404a
VT-147	720x695x850	-30°C ~ -60°C	133	360	Nature R
VT-306	1260x695x885	-10°C ~ -45°C	284	400	R404a
VT-307	1260x695x850	-30°C ~ -60°C	284	360	Nature R
VT-406	1560x695x885	-10°C ~ -45°C	368	400	R404a

注意事項: ●請保存地面清潔及乾爽。



靜音運行



三合一設計



快速制冷



無氟環保



高效節能



BD-70



BD-155



BD-180

技術規格 Technical specifications:

型號 Model	外形尺寸 (LxWxH)(mm)	溫度(°C) Temperature	有效容積(L) Validity Capacity	額定 輸入功率 Input Power(W)	制冷劑 Refrigerant
BD-70	405x605x865	0 ~ -18°C	63	93	R134a / R600a
BD-102	616x560x830	0 ~ -18°C	102	103	R134a
BD-155	815x560x830	0 ~ -18°C	155	112	R134a
BD-180	865x570x830	0 ~ -18°C	180	128	R134a



BD-215



BD-302



BD-408

技術規格 Technical specifications:

型號 Model	外形尺寸 (LxWxH)(mm)	溫度(°C) Temperature	有效容積(L) Validity Capacity	額定 輸入功率 Input Power(w)	制冷劑 Refrigerant
BD-215	985x560x830	0 ~ -18°C	215	145	R134a
BD-302	1160x635x830	0 ~ -18°C	302	205	R134a
BD-408	1350x710x830	0 ~ -18°C	408	205	R134a

注意事項：●請保存地面清潔及乾爽。



靜音運行



三寬設計



快速制冷



無氟環保



高效節能



BD-308

BD-218

技術規格 Technical specifications:

型號 Model	有效容積(L) Validity Capacity	溫度(°C) Temperature	外形尺寸 (LxWxH)(mm)	重量(kg) Weight	吊籃 Basket	額定 輸入功率 Input Power(W)	耗電量 (kw.h/24h)	制冷劑 Refrigerant	備注 Remark
BD-198	198	0~-18°C	952x545x860	47	1	120	0.90	R134a	單溫
BD-218	218	0~-18°C	760x665x860	48	1	144	0.90	R134a	單溫
BD-268A	268	0~-18°C	910x665x860	49	1	167	0.90	R134a	單溫
BD-308	308	0~-18°C	1095x665x920	52	1	167	0.90	R134a	單溫
BD-358	358	0~-18°C	1260x665x860	55	1	183	1.00	R134a	單溫
BD-468	468	0~-18°C	1360x665x860	62	1	226	1.20	R134a	單溫

注意事項：●請保存地面清潔及乾爽。



靜音運行



三區設計



快速制冷



無氟環保



高效節能



BD-1650 II -3

技術規格 Technical specifications:

型號 Model	有效容積(L) Validity Capacity	溫度(°C) Temperature	外形尺寸 (LxWxH)(mm)	重量(kg) Weight	吊籃 Basket	額定 輸入功率 Input Power(W)	耗電量 (kw.h/24h)	制冷劑 Refrigerant
BD-680 II -2	680	0~-18°C	2100x740x940	125	2	390	3.50	R134a
BD-800 II -2	800	0~-18°C	2200x740x940	135	2	390	3.50	R134a
BD-1000 II -2	1000	0~-18°C	2430x790x940	150	2	518	4.40	R134a
BD-1650 II -3	1650	0~-18°C	3100x895x940	235	2	706	5.80	R134a



BD-580-2



BD-70



BD-328-1(平底)

技術規格 Technical specifications:

型號 Model	有效容積(L) Validity Capacity	溫度(°C) Temperature	外形尺寸 (LxWxH)(mm)	重量(kg) Weight	吊籃 Basket	額定 輸入功率 Input Power(W)	耗電量 (kw.h/24h)	制冷劑 Refrigerant
BD-70	70	0~-18°C	405x565x865	30	0	123	1.00	R134a
BD-103	103	0~-18°C	540x565x865	38	0	139	1.00	R134a
BD-268-1(平底)	268	0~-18°C	1130x680x920	65	1	157	1.40	R134a
BD-328-1(平底)	328	0~-18°C	1245x680x920	68	1	162	1.30	R134a
BD-508-2	508	0~-18°C	1595x680x940	90	1	259	2.00	R134a
BD-580-2	580	0~-18°C	1715x740x940	115	2	306	2.70	R134a

注意事項：●請保存地面清潔及乾爽。



SD-600-II



SD-170



DLCD-18J

技術規格 Technical specifications:

型號 Model	有效容積(L) Validity Capacity	溫度(°C) Temperature	外形尺寸 (LxWxH)(mm)	重量(kg) Weight	吊籃 Basket	額定 輸入功率 Input Power(W)	耗電量 (kw.h/24h)	制冷劑 Refrigerant
SD-568	568	0~-12°C	1400x805x890	79	4	360	2.8	R134a
SD-586	586	0~-12°C	1600x805x890	91	5	360	2.8	R134a
SD-600-II	600	0~-12°C	1800x805x890	103	6	440	3.5	R134a
SD-170	170	0~-12°C	1400x805x815	50	0	160	1.2	R134a
SD-208A	208	0~-12°C	1600x805x815	53	0	175	1.3	R134a
SD-240	240	0~-12°C	1800x805x815	60	0	200	1.6	R134a
DLCD-18J	880	0°C≤t≤10°C -6°C≤t≤5°C	1800x800x1865	175		480	4	


注意事項：●請保存地面清潔及乾爽。



DK150WF



PN12C-06

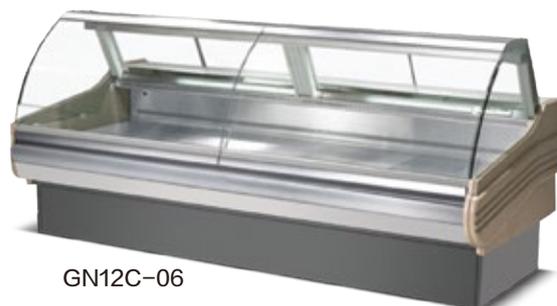

GN12C-06

技術規格 Technical specifications:

型號 Model	外形尺寸 (LxWxH)(mm)	溫度(°C) Temperature	有效容積(L) Validity Capacity	壓縮機功率 (HP)	額定 輸入功率 Input Power(w)	制冷劑 Refrigerant
DK150WF	1540 x 1040 x 995	-18	260	11/4	220V/50Hz	R404a
DK200WF	2040 x 1040 x 995	-18	350	2 X 1-	220V/50Hz	R404a
GN12C-06	1950 x 1230 x 1180	-2 ~ +2	210		220V/50Hz	R404a
GN12C-08	2560 x 1230 x 1180	-2 ~ +2	280		220V/50Hz	R404a
PN12C-06	1950 x 1230 x 830	-2 ~ +2	210		220V/50Hz	R404a
PN12C-08	2560 x 1230 x 830	-2 ~ +2	280		220V/50Hz	R404a



GK200LB



GK200L

技術規格 Technical specifications:

型號 Model	有效容積(L) Validity Capacity	溫度(°C) Temperature	外形尺寸 (LxWxH)(mm)	壓縮機功率 (HP)	重量(kg) Weight	層架數量(件) Number shelves	額定 輸入功率 Input Power(w)	制冷劑 Refrigerant	制冷方式 Refrigerant way
GK150LB	680	5-10	1500 x 700 x 2060	1+	238	3	220V/50Hz	R404a	風冷
GK200LB	900	5-10	2000 x 700 x 2060	11 / 2	311	3	220V/50Hz	R404a	風冷
GK250LB	1130	5-10	2500 x 700 x 2060	11 / 2	381	3	220V/50Hz	R404a	風冷
GK150L	750	5-10	1500 x 880 x 2040	1+	300	4	220V/50Hz	R404a	風冷
GK200L	1000	5-10	2000 x 880 x 2040	11 / 2	362	4	220V/50Hz	R404a	風冷
GK250L	1250	5-10	2500 x 880 x 2040	11 / 2	436	4	220V/50Hz	R404a	風冷

1*應將產品放置在通風良好,四周有足夠散熱空間和乾燥的環境中,不可在室外使用,避免陽光直射和遠離熱源,溫度不能高於24°C
如晚上未能達到24°C以下,須關機。

高溫低溫柜

High temperature / low temperature cabinet



FMG-10



XGG-15



SXG-20

型號	尺寸	溫度℃	電壓	制冷方式	層架(可調)	制冷劑
Model	(WxDxH) mm	Temperature	Voltage	Cooling Type	Shelf	Refrigrant
FMG-10	1000x800x1980	+2~+8℃	220V/50Hz	風冷	4層	R22a/R404a
FMG-12	1200x800x1980	+2~+8℃	220V/50Hz	風冷	4層	R22a/R404a
FMG-15	1500x950x1980	+2~+8℃	220V/50Hz	風冷	4層	R22a/R404a
XGG-15	1500x980x1650	+2~+8℃	220V/50Hz	風冷	3層	R22a/R404a
XGG-20	2000x980x1650	+2~+8℃	220V/50Hz	風冷	3層	R22a/R404a
SXG-15	1500x1180x900	-2~+8℃	220V/380V/50Hz	風冷	/	R22a/R404a
SXG-20	2000x1180x900	-2~+8℃	220V/380V/50Hz	風冷	/	R22a/R404a

1*應將產品放置在通風良好,四周有足夠散熱空間和乾燥的環境中,不可在室外使用,避免陽光直射和遠離熱源,溫度不能高於24℃
如晚上未能達到24℃以下,須關機。

雪糕冷凍柜

Ice cream freezer



DINAMIK 7RI




CARISMA6+6
CARISMA7+7



AURORA 24VC

860



CLASSIK 4RI

1370



DINAMIK 7RI

1184



CARISMA6+6

1349



CARISMA7+7

1124



AURORA 12VC

1627



AURORA 18VC

2144



AURORA 24VC

CLASSIK 4RI, DINAMIK 7RI

雪糕陳列冷凍櫃

ICE CREAM DISPLAY FREEZER

特快高(意大利) TECFRIGO (ITALY)

CLASSIK 4RI: 860L x 717D x 1247H (MM),

420 (W), 220 (V), -20℃~-22℃, 4盤(PAN)

DINAMIK 7RI: 1370L x 670D x 1270H (MM),

692 (W), 220 (V), -16℃~-18℃, 7盤(PAN)

鋼底烤漆櫃身, 強化玻璃配簡易螺絲釘裝嵌可隨意裝拆, 內置照明燈,

可調溫度, 後置工作臺, 特高陳列倉可雙層儲放雪糕, 附滑輪,

附360 x 165W x 120Hmm雪糕盆, 每個容量5公升

CARISMA6+6, CARISMA7+7

雙排陳列式雪糕冷凍櫃

2-ROW ICE CREAM DISPLAY FREEZER

特快高(意大利) TECFRIGO (ITALY)

CARI-6+6: 1184L x 773D x 1225H (MM),

725 (W), 220 (V), -16℃~-18℃, 6+6盤(PAN)

CARI-7+7: 1349L x 773D x 1225H (MM),

755 (W), 220 (V), -16℃~-18℃, 7+7盤(PAN)

鋼底烤漆櫃身, 弧型強化玻璃, 內置照明燈, 可調溫度, 後置工作臺,

特高陳列倉可雙層儲放雪糕, 附滑輪,

附258L x 156W x 170Hmm雪糕盆每個容量4.5公升

AURORA 12VC, AURORA 18VC, AURORA 24VC

雙排陳列式雪糕冷凍櫃

2-ROW ICE CREAM DISPLAY FREEZER

特快高(意大利) TECFRIGO (ITALY)

12VC: 1124L x 1060D x 1390H (MM),

1940 (W), 220 (V), -16℃~-18℃, 6+6盤(PAN)

18VC: 1627L x 1060D x 1390H (MM),

3630 (W), 220 (V), -16℃~-18℃, 9+9盤(PAN)

24VC: 2144L x 1060D x 1390H (MM),

4590 (W), 380 (V), -16℃~-18℃, 12+12盤(PAN)

鋼底烤漆櫃身,

前傾式櫃身設計配前開式弧型強化玻璃帶前端防霧系統,

特大165mm深不銹鋼工作臺, 高效能環保氣冷系統帶溫度顯示,

附送360L x 165D x 120Hmm雪糕盤



智能式冷藏冷凍



高效防潮功能效



RS-R1004F-1(明抽手)



RS-R1002F-1(明抽手)

技術規格 Technical specifications:

型號 Model	外形尺寸 LxWxH(mm)	溫度 (°C) Temperature	有效容積 (L) ValidityCapacity	輸入功率 Input Power	制冷劑 Refrigerant
RS-R1002F-1(明抽手)	710x700x1990	-16~-20 °C	600	5/8(HP)	R404a
RS-R1009C-1(明抽手)	710x700x1990	+3~+8 °C	600	1/4(HP)	R134a
RS-R1004F-1(明抽手)	1212x700x1990	-16~-20 °C	960	1(HP)	R404a
RS-R1005C-1(明抽手)	1212x700x1990	+3~+8 °C	960	1/3(HP)	R134a

1* 雪櫃頂部請留有200mm空間散熱。



RS-T005C-1(明抽手)

技術規格 Technical specifications:

型號 Model	外形尺寸 LxWxH(mm)	溫度(°C) Temperature	有效容積 (L) Validity Capacity	輸入功率 Input Power(w)	制冷劑 Refrigerant
RS-T004C-1(明抽手)	1200x600x805	+3~-8°C	200	300	R134a
RS-T004F-1(明抽手)	1200x600x805	-5~-10°C	200	500	R404a
RS-T005C-1(明抽手)	1500x600x805	+3~-8°C	300	300	R134a
RS-T005F-1(明抽手)	1500x600x805	-5~-10°C	300	500	R404a
RS-T006C-1(明抽手)	1800x600x805	+3~-8°C	400	300	R134a
RS-T006F-1(明抽手)	1800x600x805	-5~-10°C	400	500	R404a

臺灣進口冷藏不銹鋼工作臺
Taiwan import refrigerated stainless steel workbench



RS-ST006



RS-ST004/RS-ST005



RS-TD005

技術規格 Technical specifications:

型號 Model	外形尺寸 (LxWxH)(mm)	溫度(°C) Temperature	有效容積(L) Validity Capacity	額定 輸入功率 Input Power(w)	制冷劑 Refrigerant
RS-ST004	1200x600x805	+3°C ~ +8°C	200	484	R134a
RS-ST005	1500x600x805	+3°C ~ +8°C	300	594	R134a
RS-ST006	1800x600x805	+3°C ~ +8°C	400	660	R134a
RS-TD005	1500x600x805	+3°C ~ +8°C	300	594	R134a



CF-1600L6CB



CF-1000L4CB



CF-508L2C

明管

技術規格 Technical specifications:

型號	有效容積(L)	溫度(°C)	外形尺寸	重量(kg)	層架	功率(W)	耗電量	制冷劑	製冷方式
Model	Validity Capacity	Temperature	(LxWxH)(mm)	Weight	Layer wearing	Power	(kw.h/24h)	Refrigerant	Refrigerant way
CF-508L2C	508	0 ~ -12°C	635x695x1900	110	2	400	2.0	R134a	直冷
CF-1000L4C	1000	0 ~ -12°C	1220x695x1900	150	4	500	2.8	R134a	直冷
CF-1000L4C2B	1000	上門 3°C ~ 8°C 下門 0 ~ -12°C	1220x695x1900	150	4	500	2.8	R134a	直冷
CF-1000L4CB	1000	上門 0 ~ -12°C 下門 3°C ~ 8°C	1220x695x1900	180	4	520	3.0	R134a	直冷
CF-1600L6CB	1600	上門 0 ~ -12°C 下門 3°C ~ 8°C	1810x695x1900	200	6	630	5.2	R134a	直冷



CF-1600L6C1B



CF-1000L 4C1B



CF-508L2C1

暗管

技術規格 Technical specifications:

型號	有效容積(L)	溫度(°C)	外形尺寸	重量(kg)	層架	功率(W)	耗電量	制冷劑	製冷方式
Model	Validity Capacity	Temperature	(LxWxH)(mm)	Weight	Layer wearing	Power	(kw.h/24h)	Refrigerant	Refrigerant way
CF-508L2C1	508	0 ~ -12°C	635x695x1900	110	2	400	2.0	R134a	直冷
CF-1000L4C1	1000	0 ~ -12°C	1220x695x1900	150	4	500	2.8	R134a	直冷
CF-1000L4C1B	1000	上門 0°C ~ -12°C 下門 2°C ~ 8°C	1220x695x1900	180	4	520	3.0	R134a	直冷
CF-1600L6C1B	1600	上門 0 ~ -12°C 下門 2°C ~ 8°C	1810x695x1900	200	4	630	5.2	R134a	直冷

1* 雪櫃頂部請留有200mm空間散熱。

L2代表2門 / L4代表4門 / L6代表6門 / C代表明管 / C1代表暗管 / CB代表雙機雙溫明管 / C1B代表雙機雙溫暗管 / C2B代表單機雙溫明管



CF-508L2C-2B



CF-508L2C1-2B



CF-508L2C1-2BS



技術規格 Technical specifications:

型號	有效容積(L)	溫度(°C)	外形尺寸	重量(kg)	層架	功率(W)	耗電量	製冷劑	製冷方式
Model	Validity Capacity	Temperature	(LxWxH)(mm)	Weight	Layer wearing	Power	(kw.h/24h)	Refrigerant	Refrigerant way
CF-508L2C-2B	508	上門 3°C~8°C/ 下門 0~-12°C	635x710x1900	110	2	400	2.0	R134a	明管
CF-508L2C1-2B	508	上門 3°C~8°C/ 下門 0~-12°C	635x710x1900	110	2	400	2.0	R134a	暗管
CF-508L2C1-2BS	508	上門 3°C~8°C/ 下門 0~-12°C	635x710x1900	110	2	400	2.0	R134a	暗管

1* 雪櫃頂部請留有200mm空間散熱。

L2代表2門 / C代表明管 / C1代表暗管 / 2B代表單機雙溫 / S代表玻璃

產品特點 Product features:

- ◆名牌壓縮機，高效靜音，制冷快速，環保節能。
- ◆Famous compressors, efficient mute, cooling fast, environmental protection and energy saving

香港商務指定產品



CF-X600L2F



CF-X1200L4F

技術規格 Technical specifications:

*CF-X600L2F/CF-X1200L4F有溫度(-12~0℃)低溫可選購。

型號	有效容積(L)	溫度(℃)	外形尺寸	重量(kg)	層架	功率(W)	耗電量	製冷劑	製冷方式
Model	Validity Capacity	Temperature	(LxWxH)(mm)	Weight	Layer wearing	Power	(kw.h/24h)	Refrigerant	Refrigerant way
CF-X600L2F	600	+3~+8℃	760x800x1900	115	3	237	2.6	R134a	翅片風冷
CF-X1200L4F	1110	+3~+8℃	1200x800x1900	155	6	343	6.1	R134a	翅片風冷

1* 雪櫃頂部請留有200mm空間散熱。
L2代表2門 / L4代表4門 / C代表明管 / F代表風冷



產品特點 Product features:

- ◆名牌壓縮機，高效靜音，制冷快速，環保節能。
- ◆Famous compressors, efficient mute, cooling fast, environmental protection and energy saving

304材料層架 使用更安全



HK-800L2C



HK-1000L4C

技術規格 Technical specifications:

型號	有效容積(L)	溫度(°C)	外形尺寸	重量(kg)	層架	額定輸入功率	耗電量	製冷劑	製冷方式
Model	Validity Capacity	Temperature	(LxWxH)(mm)	Weight	Layer wearing	Input Power(w)	(kw.h/24h)	Refrigerant	Refrigeration way
HK-800L2C	800	0~10/-18°C	760x710x2000	115	2	400	2.6	R134a	明管直冷
HK-1000L4C	1000	0~10/-18°C	1220x710x2000	150	4	850	4.0	R134a	明管直冷

豪華商用風冷/直冷不銹鋼雪櫃系列

Luxury Statically/fan- Cooling Kitchen Refrigerators/freezers Of Stainless Steel



CF-1000L4C1BS



CF-508L2C1S



BD-260L2C1S

技術規格 Technical specifications:

型號	有效容積(L)	溫度(°C)	外形尺寸	重量(Kg)	層架	功率(W)	耗電量	製冷劑	製冷方式
Model	Validity Capacity	Temperature	(LxWxH)(mm)	Weight	Layerwearing	Power	(kw.h/24h)	Refrigerant	Refrigeration way
CF-508L2C1S	508	3~8°C	635x695x1900	110	2	400	2.0	R134a	暗管直冷
CF-1000L4C1S	1000	上門 3~8°C/ 下門 0~-12°C	1220x695x1900	150	4	500	2.8	R134a	暗管直冷
CF-1000L4C1BS	1000	上門 3~8°C/ 下門 0~-12°C	1220x695x1900	180	4	520	3.0	R134a	暗管直冷
CF-1600L6C1BS	1600	上門 3~8°C/ 下門 0~-12°C	1810x695x1900	200	6	630	5.2	R134a	暗管直冷
BD-260L2C1S	250	0°C~-12°C	1500x620x935(800)	100	2	260	2.0	R134a	暗管直冷
CF-528L2C1S	300	0°C~-12°C	1500x760x935(800)	100	2	260	2.0	R134a	暗管直冷
CF-505L2C1S	400	0°C~-12°C	1800x760x935(800)	110	2	380	2.4	R134a	暗管直冷

1* 雪櫃頂部請留有200mm空間散熱。

L2代表2門 / L4代表4門 / L6代表6門 / C1代表暗管 / F代表風冷 / S代表不銹鋼櫃玻璃門

明管



BD-260L2C (有背)



CF-528L2C (無背)

技術規格 Technical specifications:

型號 Model	有效容積(L) Validity Capacity	溫度(°C) Temperature	外形尺寸 (LxWxH)(mm)	重量(Kg) Weight	層架 Layerwearing	功率(W) Power	耗電量 (kw.h/24h)	制冷劑 Refrigerant	制冷方式 Refrigeration way
BD-260L2C	250	0°C ~ -12°C	1500x620x935(800)	100	2	260	2.0	R134a	明管直冷
CF-528L2C	300	0°C ~ -12°C	1500x800x935(800)	100	2	260	2.0	R134a	明管直冷
CF-300L3C	300	0°C ~ -12°C	1800x620x935(800)	110	2	260	2.0	R134a	明管直冷
CF-505L3C	400	0°C ~ -12°C	1800x800x935(800)	110	2	380	2.4	R134a	明管直冷

暗管



BD-260L2C1 (有背)



CF-528L2C1 (無背)

技術規格 Technical specifications:

型號 Model	有效容積(L) Validity Capacity	溫度(°C) Temperature	外形尺寸 (LxWxH)(mm)	重量(Kg) Weight	層架 Layerwearing	功率(W) Power	耗電量 (kw.h/24h)	製冷劑 Refrigerant	製冷方式 Refrigeration way
BD-260L2C1	250	0°C ~ -12°C	1500x620x935(800)	100	2	260	2.0	R134a	暗管直冷
CF-528L2C1	300	0°C ~ -12°C	1500x800x935(800)	100	2	260	2.0	R134a	暗管直冷
CF-300L2C1	300	0°C ~ -12°C	1800x620x935(800)	110	2	260	2.0	R134a	暗管直冷
CF-505L2C1	400	0°C ~ -12°C	1800x800x935(800)	110	2	380	2.4	R134a	暗管直冷



SLLD4-420B



SCB/15

技術規格 Technical specifications:

型號 Model	有效容積(L) Validity Capacity	溫度(°C) Temperature	外形尺寸 (LxWxH)(mm)	包裝尺寸 (WxDxH)(mm)	淨重(Kg) The net weight	毛重(Kg) Gross weight	額定輸入功率 Input Power(w)	制冷劑 Refrigerant
SLLZ4-420B	450	-5~-12°C	1800x760x800/120	1960x840x880/120	102	140	385	R404a
SLLD4-420B	450	-2~+10°C	1800x760x800/120	1960x840x880/120	102	140	310	R134a
SCB/15	550	5~10°C	1480x700x1250	1530x770x1330	160	195	440	R404a
SCB/18	900	5~10°C	1820x700x1250	1850x770x1330	185	242	550	R404a
SCB/21	1050	5~10°C	2180x700x1250	2230x770x1330	208	225	580	R404a



G-750ML



G-1200ML2



CF-150



CF-200

技術規格 Technical specifications:

型號 Model	有效容積(L) Validity Capacity	溫度(°C) Temperature	外形尺寸 (LxWxH)(mm)	包裝尺寸 (WxDxH)(mm)	重量(Kg) Weight	層架 Layer wearing	額定輸入功率 Input Power(w)	耗電量 (kw.h/24h)	制冷劑 Refrigerant	制冷方式 Refrigeration way
G-750ML	180	0 ~ -12°C	760x710x845	790x750x870	58	1	170	1.5	R134a	暗管直冷
G-900ML2	250	0 ~ -12°C	900x710x845	940x750x870	68	2	193	1.7	R134a	暗管直冷
G-1200ML2	305	0 ~ -12°C	1200x710x845	1240x750x870	82	2	213	1.9	R134a	暗管直冷
CF-150	150	5°C ~ 8°C	1000x600x800	1040x640x830			400	2.3	R134a	循環水冷
CF-200	200	5°C ~ 8°C	1150x650x850	1190x690x880			450	2.5	R134a	循環水冷



ENG-500L2C1



ENG-560L3F

技術規格 Technical specifications:

型號 Model	外形尺寸 (LxWxH)(mm)	溫度(°C) Temperature	容量(L) Capacity	額定 輸入功率 Input Power(w)	制冷劑 Refrigerant	制冷方式 Refrigerant way
ENG-500L2F	1200*630*800	3~8°C / 0~-12°C	167	201	R134	翅片風冷
ENG-520L2F	1500*630*800	3~8°C / 0~-12°C	246	218	R134	翅片風冷
ENG-540L3F	1800*770*800	3~8°C / 0~-12°C	416	365	R134	翅片風冷
ENG-560L3F	2000*770*800	3~8°C / 0~-12°C	479	365	R134	翅片風冷



ENG-1180L4F



ENG-590L2F

型號 Model	外形尺寸 (LxWxH)(mm)	溫度(°C) Temperature	容量(L) Capacity	額定 輸入功率 Input Power(w)	製冷劑 Refrigerant	製冷方式 Refrigerant way
ENG-590L2F	700*760*1990	3~8°C / 0~-12°C	387	390	R134	翅片風冷
ENG-1180L4F	1200*760*1990	3~8°C / 0~-12°C	1100	522	R134	翅片風冷
ENG-1300L4F	1360*760*1900	3~8°C / 0~-12°C	1300	750	R134	翅片風冷

1* 雪柜頂部請留有200mm空間散熱。

L2代表2門 / L3代表3門 / L4代表4門 / F代表風冷



VIGNOLE
Blast Chiller



V05 / V05G

技術規格 Technical specifications:

BLAST CHILLER		
容量 Load Capacity	5 GN 1/1 – 600x400	5 GN 1/1 (530x325mm)
尺寸 Outside dimension	820x860x850 WxDxH	680x725x850 WxDxH
冷藏率 Blast chilling yield	+70° /+3° C = 20 Kg	+90° /+3° C = 9 Kg
冷凍率 Freezing yield	+70° /-18° C = 13 Kg	+90° /-18° C = 6 Kg
功率 Power	0,6 kW	0,58 kW
電壓/頻率 Voltage / Frequency	230 V - 1N / 50 Hz	230 V - 1N / 50 Hz
制冷劑 Refrigerating gas	R404a	R404a
重量 Weight	115 Kg	80 Kg



臺灣進口速凍櫃
Taiwan imports blast freezer



數字溫控面板



蒸發器



RS-R9085BF

技術規格 Technical specifications:

型號	體積 (L)	溫度 (°C)	尺寸	馬力 (HP)	制冷劑	電源	附件
Model	Volume	Temperature	(WxDxH) mm	Horse Power	Refrigerant	Power Supply	Accessories
RS-R9085BF	530	-40~-45°C	900 x 900 x 2040	11/2	R134a	220v 50 / 60Hz	4 Adjustable Shelves